


Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma blīvējums

Art.-Nr. 7403845

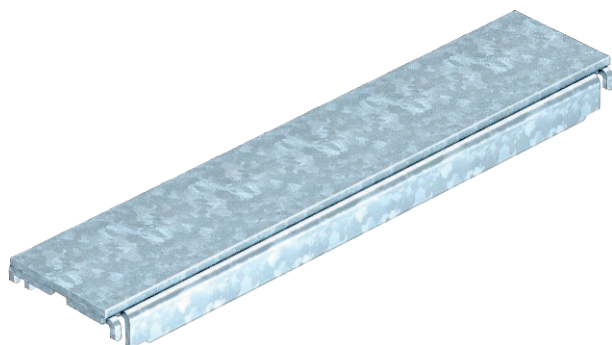


Vāka salaidumvietu atbalstīšanai.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7403845
Tips	OKB DSD 250
Apzīmējums 1	Vāka blīvējums
Apzīmējums 2	kabeļu kanāla sistēmai OKB
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Svars	14,60 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	85,00
Ar pārlaidumu	<input type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma blīvējums

Art.-Nr. 7403845



Tehniskie dati

Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons	0,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input type="checkbox"/>
Starp sienas stiprinājums	iespraust