


Tehnisko datu lapa

Aizsargvada spaiļas, ar skrūvējamiem kontaktiem, 7
spaiļu pieslēgvietas
Art.-Nr. 2054019



Aizsargvada un pieslēguma spaiļas ar 7 spaiļu pieslēgvietām līdz 16 mm².
Niķelēta misiņa spaiļu kopne, galvaniski cinkota un caurspīdīgi pasivēta tērauda skrūves,
stiprināšanai uz U profila montāžas sliekšņiem 35 x 7,5 mm atb. DIN EN 60715 (iepriekš DIN EN
50022) (šķērseniski) vai plakanām montāžas sliekšņiem 10 x 2–2,5 mm (gareniski).

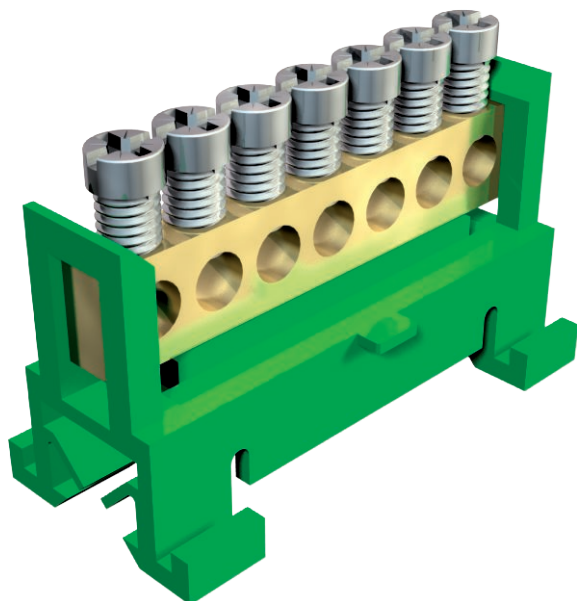

PA Poliamīds

Produkta papildu apraksts 1 60/N 7 un 60/S 7: ar 7 spaiļām līdz 16 mm².

Pamatdati


Art.-Nr.	2054019
Tips	60 S 7x16 GN
Apzīmējums 1	Protective conkanālsor klipsis
Dimensija	7x16mm ²
Krāsa	zaļš
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	2,90 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Aizsargvada spaiļes, ar skrūvējamiem kontaktiem, 7
spaiļu pieslēgvietas
Art.-Nr. 2054019



Tehniskie dati

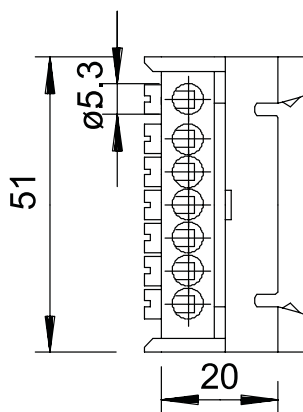

Garums	51,00 mm
Augstums	20,00 mm
Nepieciešama noslēgplātne	<input type="checkbox"/>
Klemmes daudzums	7,00
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Piemērots elastīgiem vadiem	<input type="checkbox"/>
Piemērots viendzīslas kabelim	<input type="checkbox"/>
Piemērots vairākdzīslu vadiem	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālais diametrs	10,00 - 16,00 mm ²
Polu skaits	7,00
Šķērsgriezums	7 spaiļu pieslēgvietas līdz 16 mm ² mm ²