

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un  
laikapstākļu iedarbību  
Art.-Nr. 2331832



Kabeļu savienojumi ir piemēroti kabeļu un cauruļu ātrai un vienkāršai piestiprināšanai vai saišķu veidošanai pie kabeļu nesošajām sistēmām vai citām montāžas konstrukcijām.




PA Poliamīds

## Pamatdati

Art.-Nr.	2331832
Tips	565 3.6x150 SWUV
Dimensija	3,6x150mm
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,07 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

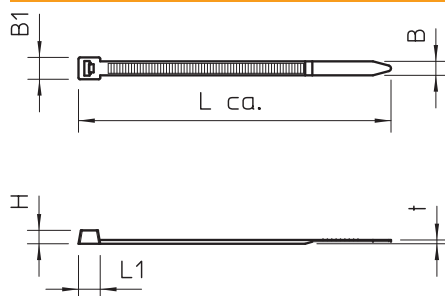

Platums	3,60 mm
Garums	150,00 mm
Augstums	1,40 mm
Izmērs B	3,60 mm
Izmērs L	150,00 mm
Izmērs t	1,40 mm
Izmēri	3,6 x 150 mm
Izpildījums	ārpusē zobīņi
Lentes aizslēgs	Plastmasas mēlīte/izvirzījums
Stiprinājuma veids	bez
Virsmas uzrakstam	bez
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Atdalāms aizslēgs	<input type="checkbox"/>
maks. kūļa diametrs	36,00 mm
Montāžas temperatūra	-30,00 - 90,00 °
Izmantošanas temperatūras diapazons	-30,00 - 90,00 °C
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>
Atstarojošs	<input type="checkbox"/>
MIL sertifikāts	<input type="checkbox"/>
UL sertifikāts	<input checked="" type="checkbox"/>
UV izturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un  
laikapstākļu iedarbību  
Art.-Nr. 2331832



## Tehniskie dati

VG sertifikāts	<input type="checkbox"/>
Stiepes izturība	180,00 N