


SIDELITE ECO

312378.002.1.790 | Anbauleuchten



Deckenleuchten
4051859499251
L 1202, B 302, H 47

Deckenanbau
weiß

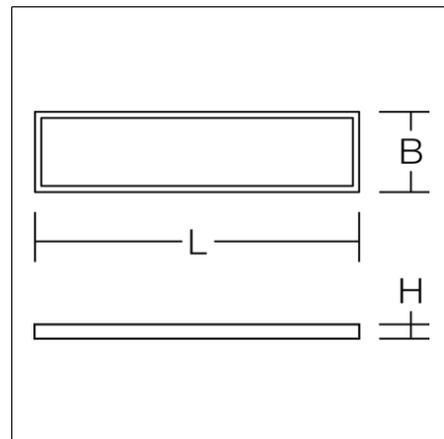

Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	1202 mm
Breite B	302 mm
Höhe H	47 mm
Gewicht	6.58 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm 3850 lm 4050 lm 4400 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	116 lm/W 116 lm/W 117 lm/W 121 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,4 21,7 21,9 22,2
Ausstrahlwinkel	113°/110°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC