


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības apaļa kasete ar regulējamu
augstumu tubusam, RKFNSL,
Art.-Nr. 7409384



Caurulei paredzēta paaugstinātas izturības kvadrātveida kasete ar nominālo izmēru 4 instalējamo ierīču iebūvēšanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN.

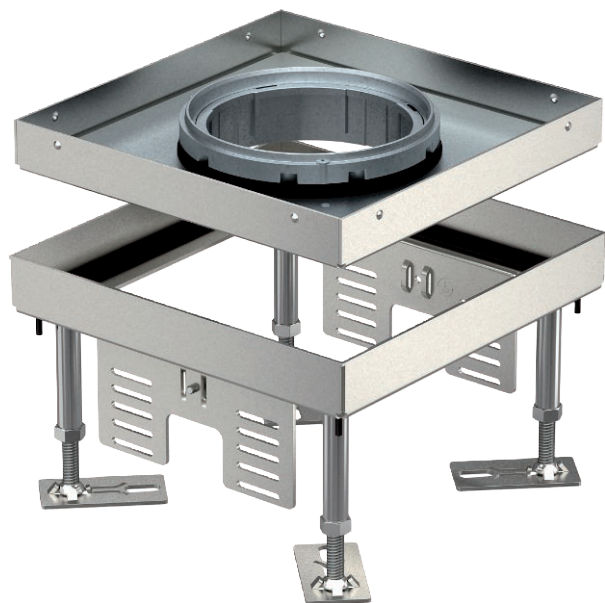

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 1

Pamatdati

Art.-Nr.	7409384
Tips	RKFNSL 4 VMSSL1N20
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete SL
Apzīmējums 2	tubusa instalācijai
Dimensija	200x200mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	367,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20,00 mm
Grīdas augstums	105-155 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	6,00
Ierīču kārbu skaits	2,00
Vadu izvadu skaits	1,00
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	legremdējams tubuss
Grīdas kopšana	mits
Iebūvēšanas dziļums	105,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības apaļa kasete ar regulējamu
augstumu tubusam, RKFNSL,
Art.-Nr. 7409384




Tehniskie dati

Nominālais lielums ierīču iebūvesanas vienībai	4
Piemērots dubulto grīdu montāzai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Augstuma regulēšanas diapazons	105,00 - 155,00 mm
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Lielas slodzes klase	10 kN (OBO SL 1)
Lielas slodzes versija	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT3

Izmēri



Attālums h	105,00 mm
------------	-----------



Izmēri