


# MAGCARDO maxi

722217.003.2.76 | Downlights orientables



Downlights orientables  
4051859868729  
L 172, B 167, H 137

Montaje empotrado en techo  
negro intenso mate (RAL 9005)

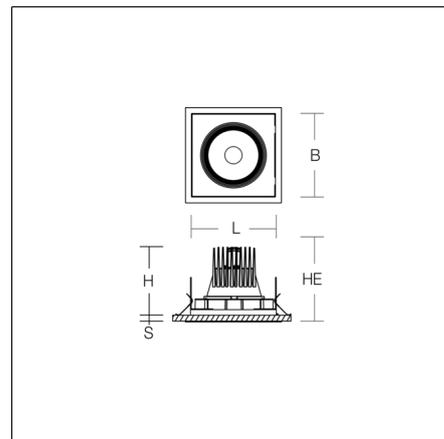

Unidad de proyector para montaje sin herramientas en bastidor separado. Cuerpo de la luminaria de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente  $\pm 35^\circ$ . Tapa posterior cierra la luminaria por arriba, para evitar vistas del falso techo. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Incluido LED especial, para iluminar productos de pastelería. Montaje rápido y sencillo sin herramientas gracias a la fijación mediante imanes: Colocar el bastidor empotrable (de 1, 2 o 3 lámparas), con grapas sin herramientas, empujar lateralmente la cabeza de luminaria en el bastidor y fijar mediante el imán. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Diseño modular: solicitar por separado el marco empotrable.

## Datos del producto

Longitud L	172 mm
Anchura B	167 mm
Altura H	137 mm
Grosor de techo S	6-30 mm
Espacio de instalación altura HE	155 mm
Peso	1.12 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	bakery
Flujo luminoso nominal	3300 lm
Potencia de referencia	33 W
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,5
Ángulo de apertura	67°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	97
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	96 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

## Accesorio




982373.003  
Lente spot



982373.013  
Lente medium



982373.023  
Lente flood



982375.003  
Celosía de panel para antideslumbramiento



982374.000  
Difusor, claro



982374.010  
Difusor, satinado



982422.002  
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.003  
Reflector spot



982372.013  
Reflector medium



982372.023  
Reflector flood

# MAGCARDO maxi

722217.003.2.76 | Downlights orientables



982372.033  
Reflector wide flood



982420.002  
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982703.002  
Caja para cableado de paso

## Módulos



982431.002  
Bastidor empotrable, 1 luminaria, blanco



982431.003  
Bastidor empotrable, 1 luminaria, negro



982431.004  
Bastidor empotrable, 1 luminaria, aluminio



982432.002  
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982432.003  
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982432.004  
Bastidor empotrable, 2 luminaria



982433.002  
Bastidor empotrable, 3 luminaria



982433.003  
Bastidor empotrable, 3 luminaria



982433.004  
Bastidor empotrable, 3 luminaria