

# Tehnisko datu lapa

## Putuplasta bloks PYROPLUG® Block

Art.-Nr. 7202505



Miksts, ilgstoši elastīgs putuplasta bloks kabeļu un kombinētajiem nobīvējumiem. Dažādu uguns pretestības klašu sasniegšanai iespējama gareniska un šķērsmontāža. Kombinējams ar 2 komponentu ugunsdrošības putām PYROSIT® NG. Izmantojams masīvos griestos un sienās, kā arī vieglās starpsienās un atļauts daudzās instalācijās. CE marķēts būvizrādājums, atbilstoši ETA-15/0803 izmantošanai ar ugunspretestības ilgumu līdz pat 120 minūtēm. Informāciju par izmantošanu meklējiet atļaujas dokumentos.

Lai droši garantētu putu veidošanos ugunsgrēka gadījumā, bīvējuma virsmas ar putuplastu jāsegā no ūdens. Ir atļauta pārklāšana ar tirdzniecībā pieejamu silikonu.


CE

Elastīgais putuplasts ar slēgtām porām

### Pamatdati

Art.-Nr.	7202505
Tips	FBA-B200-14
Dimensija	200x144x60mm
Krāsa	brūns
Materiāls	Elastīgais putuplasts ar slēgtām porām
Mazākā VK vienība (VG)	4,00 gab.
Svars	44,80 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

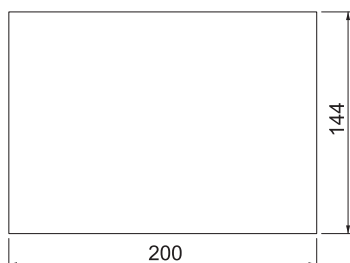

Garums	200,00 mm
Platums	144,00 mm
Augstums	60,00 mm
Izmēri	200x144x60 mm
Ugunsdrošības instalācija	Putu bloki
Forma	stūrainis
Nepieciešamie piederumi	<input checked="" type="checkbox"/>