

# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1169521



Piemērota plakanām, leņķveida un U-veida līstēm no 4 - 12 mm bieža materiāla.  
Apskava un skrūve no iegremdēšanas tehnikā karsti cinkota tērauda.  
Suports no propilēna, nesatur halogēnus, krāsa gaiši pelēka RAL 7035.

Izpildījums ar metinātu uzgriezni un/vai pretuzgriezni lietošanai apgrūtinātos apstākļos, kā arī pēc pieprasījuma aizsardzībai pret vibrācijām!




<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1169521
Tips	2056F 52 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	46-52mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas atbilstošs DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	9,20 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

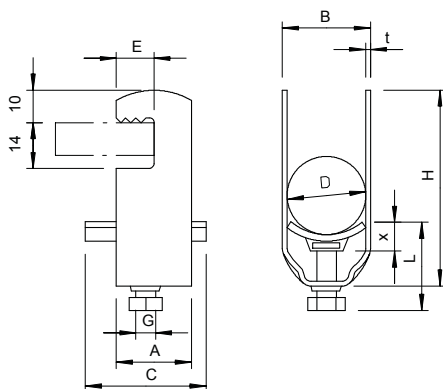

Izmērs A	25,00 mm
Izmērs B	57,00 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs E	13,00 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	86,00 mm
Izmērs L	38,50 mm
Izmērs t	2,00 mm
Izmērs x	6,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	86,00 mm
1 kabelim L	38,50 mm
2 kabeļiem H	140,00 mm
2 kabeļiem L	45,50 mm
caurules diametram	50 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena  
padziļinājums  
Preces Nr. 1169521



## Tehniskie dati

Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	plakans profils
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	46,00 - 52,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds