


Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkam,
RKNUZD3, misiņš
Art.-Nr. 7409064



Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra 9 servisa lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250-3 vai UZD350-3 katra savienojumā ar montāžas vāku DUG../9 vai uzstādīšanai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

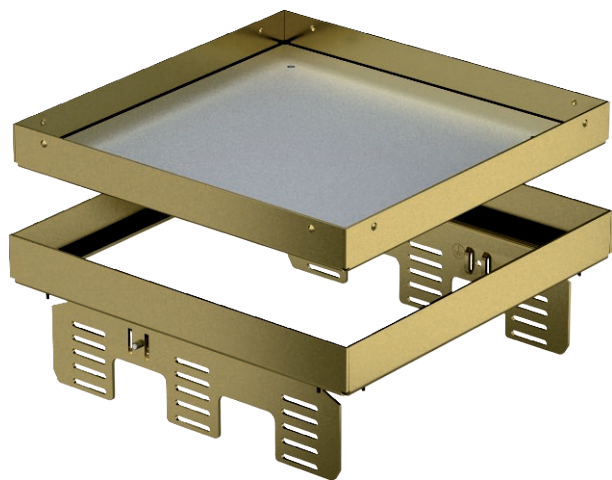

CuZn Misiņš

Produkta papildu apraksts 1

Pamatdati

Art.-Nr.	7409064
Tips	RKN2 UZD3 9MS25
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete
Apzīmējums 2	tukšs
Dimensija	243x243mm
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	440,60 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	25,00 mm
Grīdas līmeņa augstums	105 mm
Grīdas augstums	95 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	0,00
Vadu izvadu skaits	0,00
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Iebūvēšanas dziļums	105,00 mm
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkai,
RKNUZD3, misiņš
Art.-Nr. 7409064




Tehniskie dati

Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Atvēršanas mehānisms	Instrumenti
Atļaujas	VDE
Lielas slodzes versija	<input type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT4

Izmēri



Attālums h	95,00 mm
------------	----------



Izmēri