

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1169580



Piemērota plakanām, leņķveida un U-veida līstēm no 4 - 12 mm bieža materiāla.
Apskava un skrūve no iegremdēšanas tehnikā karsti cinkota tērauda.
Suports no propilēna, nesatur halogēnus, krāsa gaiši pelēka RAL 7035.

Izpildījums ar metinātu uzgriezni un/vai pretuzgriezni lietošanai apgrūtinātos apstākļos, kā arī pēc pieprasījuma aizsardzībai pret vibrācijām!




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1169580
Tips	2056F 58 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	52-58mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	50 gab.
Svars	13,05 kg/100 gab.

Tehniskie dati

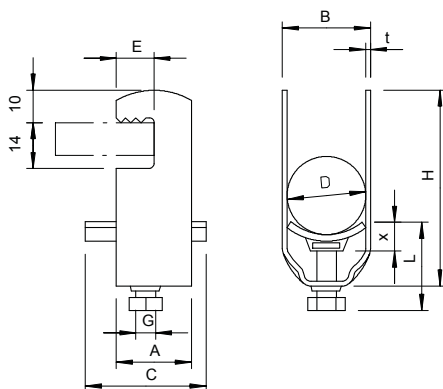

Izmērs A	25,00 mm
Izmērs B	64,00 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs E	13,00 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	92,00 mm
Izmērs L	38,50 mm
Izmērs t	2,50 mm
Izmērs x	6,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	92,00 mm
1 kabelim L	38,50 mm
2 kabeļiem H	153,00 mm
2 kabeļiem L	45,50 mm
caurules diametram	50 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1169580



Tehniskie dati

Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	plakans profils
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	52,00 - 58,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds