




Luminarias de techo y pared  
4051859712084  
L 241, B 126, H 147

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco

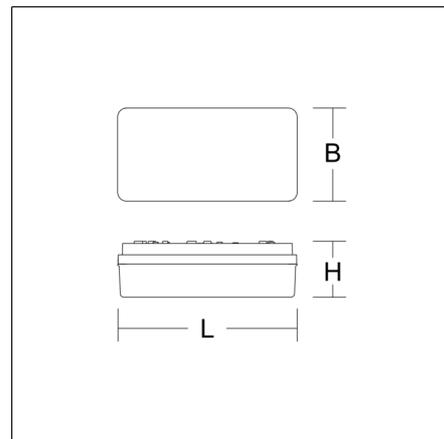

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Base de material sintético. Difusor de material sintético opalino Se adjuntan 4 láminas con símbolo gráfico de evacuación (según la norma ISO 7010). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Mediante accesorios es posible montar la luminaria en suspensión. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	<b>Alimentación central de emergencia</b>
Control	<b>Luxifair AC-Control</b>
Acumulador	<b>sin</b>
Tipo de conmutación	<b>conexión permanente</b>
Distancia de reconocimiento visual	<b>21 m</b>
Longitud L	<b>241 mm</b>
Anchura B	<b>126 mm</b>
Altura H	<b>147 mm</b>
Peso	<b>430 g</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Temperatura de color	<b>4000 K</b>
Potencia de referencia, funcionamiento en red	<b>5 W</b>
Potencia de referencia, modo de emergencia	<b>5 W</b>
Índice de reproducción cromática CRI	<b>80</b>
Equipo	<b>Convertidor</b>
Control	<b>on/off</b>
Tensión	<b>220 - 2400 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz</b>
luminarias en el fusible B10A	<b>17</b>
luminarias en el fusible B16A	<b>27</b>
luminarias en el fusible C10A	<b>28</b>
luminarias en el fusible C16A	<b>45</b>
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	<b>27 A / 250 µs</b>
Tipo de protección	<b>IP 54</b>
Clase de protección	<b>II</b>
Ensayo del hilo incandescente	<b>650 °C</b>
Resistencia al impacto	<b>IK03</b>
Temperatura ambiente en conexión permanente	<b>-10 °C ... + 25 °C</b>
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	<b>-10 °C ... + 40 °C</b>
Marca de conformidad	<b>CE</b>

## Accesorio



981167.002  
Rejilla protectora contra balones



983100.000  
Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena

# GSUN 3

672522.002.89 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



981144.002.1  
Brazo de pared



983101.002  
Montaje en suspensión