

Détecteur de présence - Professional Line

True Presence

IP - encastré

EAN 4007841 066031

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 066031



high frequency
sensor 360°



True Presence 0 9
m



Presence 0 15 m



Movement 0 15 m



brightness



2 - 12 m



IP20



CE

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell-professional.de/garantie)

Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m² – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immatique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

True Presence

IP - encastré

EAN 4007841 066031

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 066031



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	52 x 103 x 103 mm
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée radiale	Ø 15 m (177 m ²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m ²)
Portée présence	Ø 15 m (177 m ²)
Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m ²)
Technique HF	7,2 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui

Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bluetooth, Web-Interface
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	IP - encastré
UC1, Code EAN	4007841066031


True Presence

IP - encastré

EAN 4007841 066031

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 066031

Zone de détection

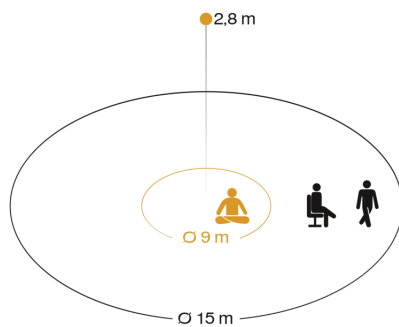

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Dessin dimensionnel

