


FLAT BASIC

211071.002 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4010319283830
D 500, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc pur (RAL 9010)

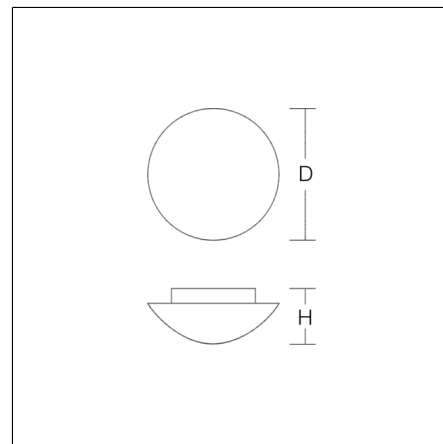

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en matière synthétique. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Le verre triplex diffuse une lumière particulièrement homogène, douce et anti-éblouissement. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	500 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	5.26 kg
Source de lumière	3 x A60 max. 60 W, E27
Flux lumineux utile	1350 lm
Puissance du système	138 W
Efficacité lumineuse	10 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	15,1
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 82 65
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA

Pièces détachées



05-211071.002
Verre de rechange