


QUARDO

901707.002.1 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859503842
L 176, B 176, H 4

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

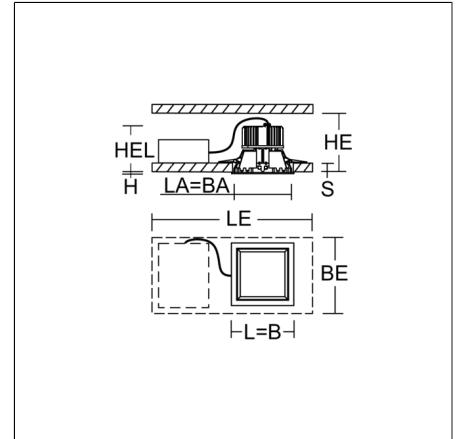

Hoogwaardig inbouw-downlight met vierkant oplichtend vlak. Vierkant inbouwkader spuitgietaluminium gepoederlakt. Draagbeugel plaatstaal verzinkt. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Teruggeplaatste afdekschijf van gesatineerd polycarbonaat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Lengte L	176 mm
Breedte B	176 mm
Hoogte H	4 mm
Inbouw lengte LA	165 mm
Inbouw breedte BA	165 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	145 mm
Plafond dikte S	1-30 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	150 mm
Gewicht	1.06 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2400 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,1
Uitstralingshoek	88°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	85
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armatuur aan zekering B10A	21
Armatuur aan zekering B16A	34
Armatuur aan zekering C10A	35
Armatuur aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 91 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

QUARDO

901707.002.1 | Inbouwdownlights

Toebehoren



982703.002

Doos voor doorvoerbedrading