


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra vāks

Art.-Nr. 6113070

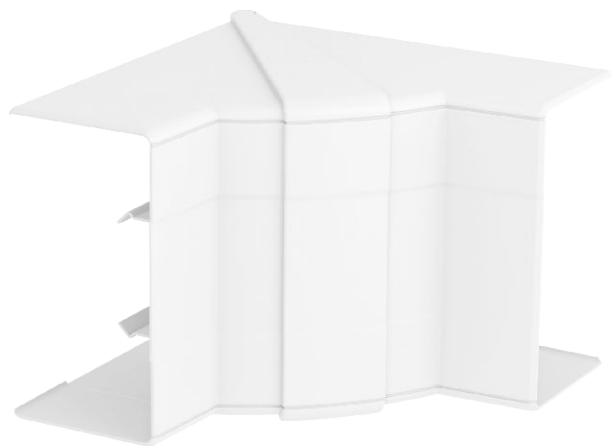

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virzienā maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.




PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 6113070 |
| Tips | GK-IH53100RW |
| Dimensija | 110x145x145 |
| Krāsa | dzidri balts |
| RAL numurs | 9010 |
| Materiāls | Polikarbonāts/akrīlnitrils-butadiēns-stirols |
| Materiāla saīsinājums | PC/ABS |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 12,86 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

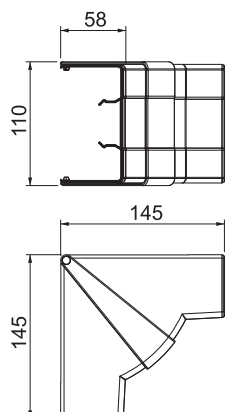

| | |
|---|-------------------------------------|
| Vāku skaits | 1,00 |
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| Forma | simetrisks |
| sarkans; RAL 3000 | 53 x 100 mm |
| paredzēts kanāla platumam | 100,00 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53,00 mm |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabeļu stiprinājuma spaiļi | <input type="checkbox"/> |
| Kanālu savienotājs | <input type="checkbox"/> |
| Augšējās daļas montāžas veids | vispārējs |
| Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām | <input type="checkbox"/> |
| augšējās daļas platums | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0,00 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0,00 mm |
| Aizsargplēve | <input type="checkbox"/> |
| Leņķa diapazons | 83,00 - 97,00 ° |