


# Tehnisko datu lapa

## Vāks, neperforēts

Preces Nr. 6052668

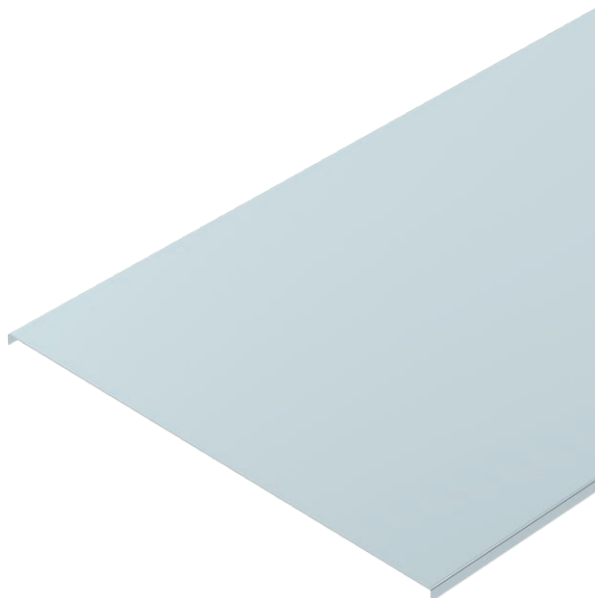

Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.

Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.

Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



**St** Tērauds

**DD** nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

### Pamatdati

Art.-Nr.	6052668
Tips	DRLU 500 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renēm un kabeļu trepēm
Ražotājs	OBO
Dimensija	500x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	DD
Mazākā VK vienība (VG)	3 m
Svars	619,23 kg/100 m

### Tehniskie dati

	Garums	3.000,00 mm
	Platums	500,00 mm
	Augstums	13,00 mm
	Izmērs B	500,00 mm
	Izmērs H	15,00 mm
	Stiprinājuma veids	Vāka skava
	Loksnes biezums	1,25 mm
	Piemērots kabeļu renei	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piemērots režģveida renei	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piemērots kabeļu trepēm	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piemērots funkciju nodrosināšanai	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>	