


# Tehnisko datu lapa

## GESR9 kanāla posms, augstums 40-140 mm

Art.-Nr. 7424240

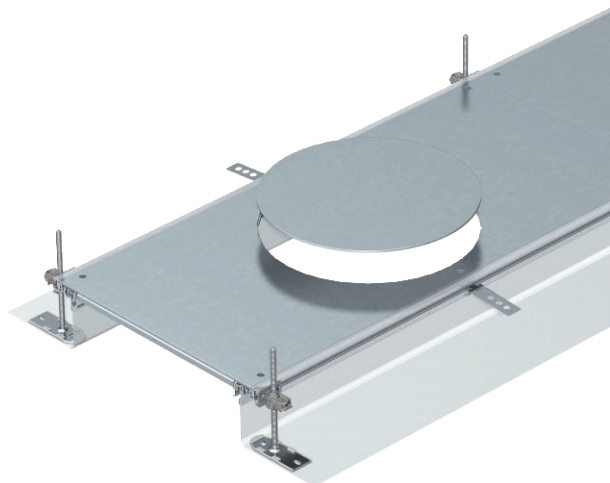

Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 vai 6 ierīču montāžas vākiem vadu ievilkšanai un iebūvējamo vienību ar nominālo izmēru R9 montāžai, sastāv no diviem sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānu sienu no metāla sieta, 4 mm grīdas seguma salaidumprofilēm un kanāla vāka ar noslēgtu montāžas atveri. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un 3 vāka savienojuma balsti kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 vāka savienojuma balsti kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Obligāti nepieciešamie augstuma regulatori (lūdzu, ievērojiet regulēšanas augstumu) vāka savienojuma balstiem 400, 500 un 600 nav iekļauti piegādes komplektā, lūdzu, pasūtiet atsevišķi. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.



St	Tērauds
FS	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi	Ar trīs (kanāliem ar nominālo platumu 400, L = 800 mm) vai sešiem ierīču montāžas vākiem (kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600, L = 400 mm), ar vienu montāžas atvērumu vienai apaļai iebūvējamā vienība ar nominālo izmēru R9.
-------------------------------------	--

### Pamatdati

Art.-Nr.	7424240
Tips	OKA-G40040140DR9
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	zemgrīdas lūkai GESR9
Dimensija	2400x400x140
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,40 m
Svars	1.414,20 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## GESR9 kanāla posms, augstums 40-140 mm

Art.-Nr. 7424240



### Tehniskie dati

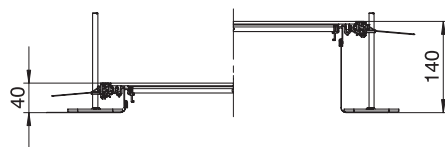

Garums	2.400,00 mm
Platums	400,00 mm
Pārsegi	3,00 stundas
Montāžas atveres pārsegums	<input checked="" type="checkbox"/>
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3,00
Grīdas plāksne	<input type="checkbox"/>
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Auduma siena	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanāla augstums	40,00 - 140,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	servisa modulim
Montāžas atvere	apaļš
Augstuma regulēšanas diapazons	40,00 - 140,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>