


# GSUN D

672219.004.1.04 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafond- en wandarmaturen  
4051859397441  
L 247, B 45, H 200

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

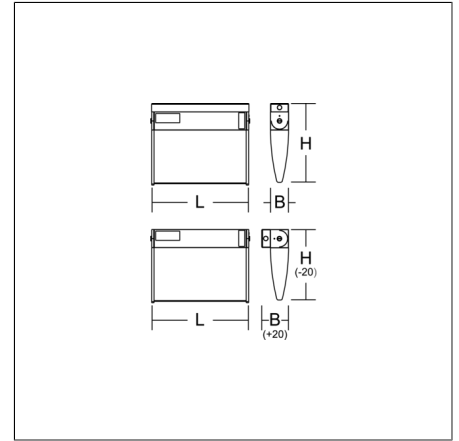

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. 4 noodpictogrammen en 1 witte folie bijgevoegd. Universele bevestigingsset voor plafond- en wandopbouw. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingsysteem MULTIDIGIT.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	24 m
Lengte L	247 mm
Breedte B	45 mm
Hoogte H	200 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,7 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

## Toebehoren



981780.004.1  
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982224.004.1  
Inbouwramem



981777.034.1  
Pendelophanging



991130.04  
Pictogrammenset

# GSUN D

672219.004.1.04 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



982763.000  
Draadpendelset