


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175823



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnoglūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

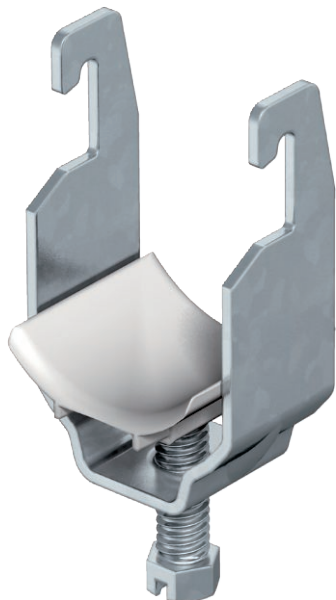


| | |
|-----------|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

Pamatdati

| | |
|------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 1175823 |
| Tips | 2056U 82 FT |
| Apzīmējums 1 | Piekarapskava |
| Izmērs | 76-82mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas atbilstošī DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 25 gab. |
| Svars | 22,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

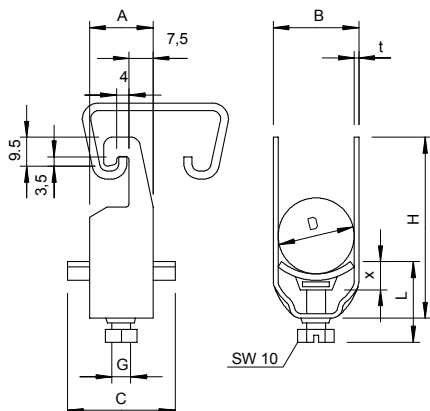

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Izmērs A | 25,00 mm |
| Izmērs B | 88,00 mm |
| Izmērs C | 40 mm |
| Izmērs G | M8 |
| Izmērs H | 116,00 mm |
| Izmērs L | 45,50 mm |
| Izmērs t | 2,50 mm |
| Izmērs x | 6,50 mm |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Maks. pievilkšanas griezes moments | 5,00 Nm |
| 1 kabelim H | 116,00 mm |
| 1 kabelim L | 45,50 mm |
| kopnei ar spraugas platumu | 18,00 - 22,00 mm |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar plastmasas tvertni | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar metāla tvertni | <input type="checkbox"/> |
| Montāžas veids | Profila sliede |

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1175823



Tehniskie dati

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Triecienizturīgs | <input type="checkbox"/> |
| Spriegošanas diapazons D | 76,00 - 82,00 mm |
| Papildu virsma | F karsti cinkots |
| Papildu materiāls | Tērauds |