


# Tehnisko datu lapa

UZD350-3 ar tubuss ievadu grīdas pamatnei ar  
augstumu 70-125 mm  
Art.-Nr. 7410035



Zemgrīdas izvadu un nozarkārba uz 10 instalācijas caurulēm vienā pusē (M20 vai M32) ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu (iespējama ātrā augstuma noregulēšana) un klonu var pieguļoši iestrādāt pie klona novilkšanas malas. Ar slēgšanas tehnikas atvienošanas iespēju pēc izvietojanas betona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas izturības gadījumos.

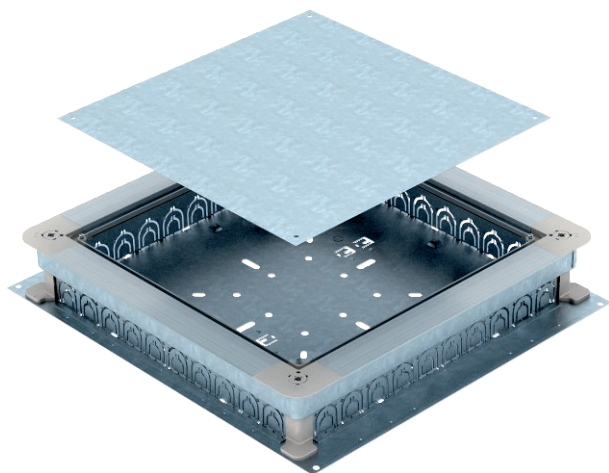

St	Tērauds
FS	cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	7410035
Tips	UZD 350-3 R
Apzīmējums 1	Zemgrīdas kārba
Apzīmējums 2	betona augstumam 70-125mm
Dimensija	510x467x70
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	590,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

UZD350-3 ar tubuss ievadu grīdas pamatnei ar  
augstumu 70-125 mm

Art.-Nr. 7410035



## Tehniskie dati

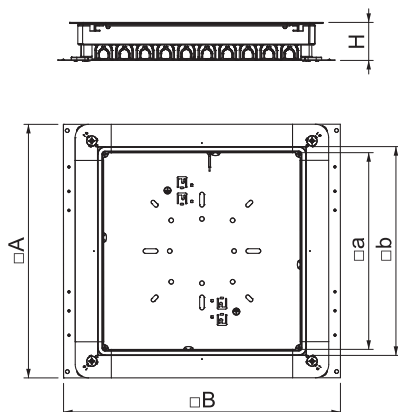

Izmērs A	467,00 mm
Izmērs B	510,00 mm
Attālums a	362,00 mm
Attālums b	383,00 mm
Iegremdējams vienā līmenī ar pamatni	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka izpildījums	universāls
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas līmeņa augstums caurules pieslēgumam	70-125 mm
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	70,00
Nominālais lielums	350,00 mm
Augstuma regulēšanas diapazons	70,00 - 125,00 mm