

# IS 3360

COM1 - inbouw vierkant  
EAN 4007841 033460



infrarood sensor  
360°



max. 20 m

2000w

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 2,5 - 4 m

TEACH

Teach mode



energy saving

## Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangenciaal), sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	94 x 94 x 78 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841033460


# IS 3360

COM1 - inbouw vierkant  
EAN 4007841 033460

## Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

## Registratiebereik

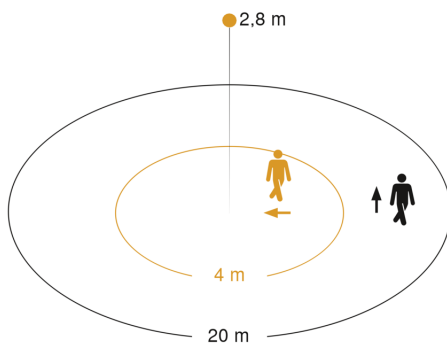


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maten

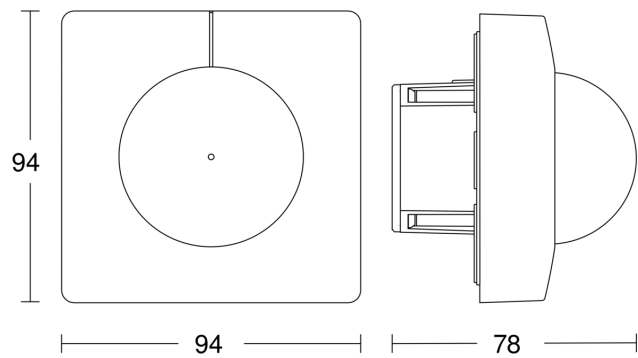


## aansluitschema Master

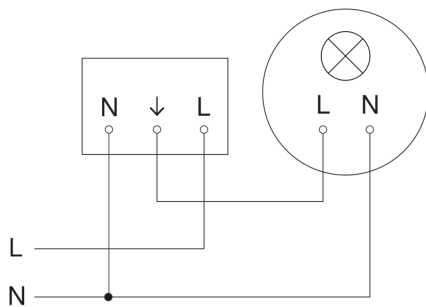


# IS 3360

COM1 - inbouw vierkant  
EAN 4007841 033460

## aansluitschema Master/slave koppelin

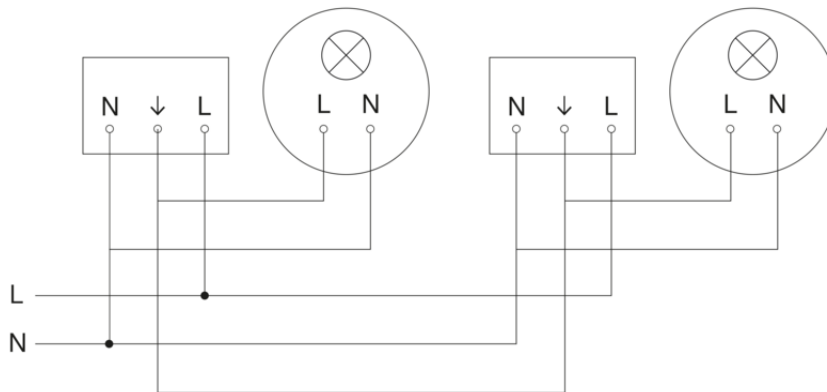

## Aansluiting met serieschakelaar voor handshakeling en automatische werking

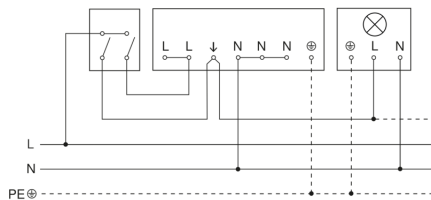

## Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

