



# Maxos fusion

## LL546T 4x2.5+4x1.5 BK

### Maxos fusion Rail - Black

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA meegeleverd	Nee
Aansluiting	Interne connector
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering

Garantieperiode	5 jaar
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Accessoirekleur	Black
Code productfamilie	LL546T [ Maxos fusion Rail]
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

## Maxos fusion

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Bevestigingsmateriaal	Roestvast staal
Totale lengte	4552 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	42 mm
Kleur	Black
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	42 x 62 x 4552 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [ 0,2 J standaard]

### Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-10 °C tot +35 °C
-----------------------------	-------------------

### Productgegevens

Volledige productcode	871951476852999
Productnaam voor bestelling	LL546T 4x2.5+4x1.5 BK
EAN/UPC - Product	8719514768529
Bestelcode	76852999
Lokale code	76852999
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	910925868749



### Maatschets

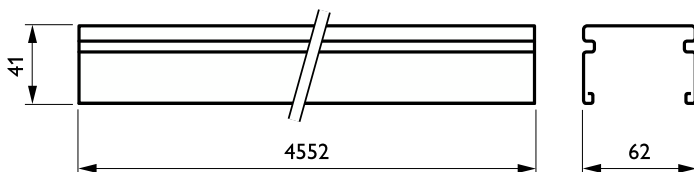

LL546T 4x2.5+4x1.5 BK

