


61803816	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® COMPACT PG	

Bei der SILVYN® COMPACT PG handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die aufgrund der kompakten Abmessungen Einbauvorteile eröffnet. In Verbindung mit flüssigkeitsdichten Schutzschläuchen (Metallschlauch mit Außenmantel) wird eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit gebildet.




Material: Gehäuse – Messing vernickelt
 Druckmutter – Messing vernickelt
 Klemmring – PA6
 Einschraubhülse – verzinkter Stahl
 O-Ring – NBR

Eigenschaften: Hohe Mechanische Beständigkeit
 Korrosionsbeständig

Temperaturbereich: -45 °C bis +105 °C

Schutzart: IP 67

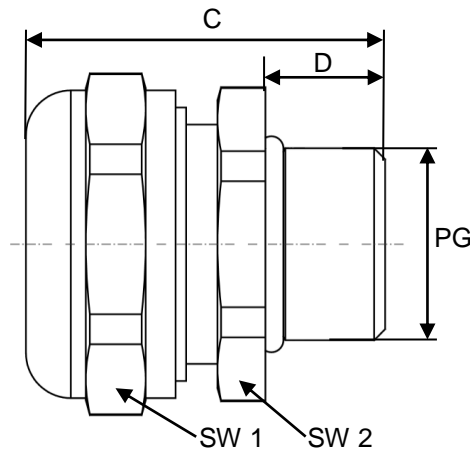

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Gewinde-Länge mm	Gesamt-Länge mm	Innen Durchmesser mm	SW 1	SW 2	Gewicht Kg/100
6180 3816	3/8"	PG 11	10	31	11,0	26	24	4,0
6180 3817	3/8"	PG 13,5	10	31	11,0	26	24	4,2
6180 3818	1/2"	PG 16	10	32	14,5	29	27	4,5
6180 3819	3/4"	PG 21	10	33	19,4	35	33	6,5
6180 3820	1"	PG 29	12	36	24,7	45	44	12,2
6180 3821	1,1/4"	PG 36	13	40	33,3	53	52	16,4
6180 3822	1,1/2"	PG 42	14	46	38,0	62	60	26,3
6180 3823	2"	PG 48	16	52	49,0	76	72	38,6

Passende Schläuche: SILVYN® HTDL
 SILVYN® EF
 SILVYN® OR
 SILVYN® HCX
 SILVYN® HFX

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803816DE Version: 04	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------