


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Orbis Sparkledot Click Sensor 440mm 32W

ORBIS CLICK SENSOR | C

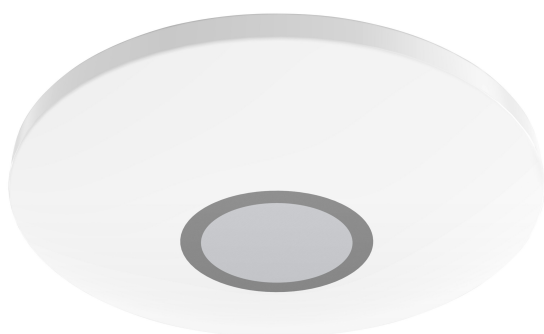

Toepassingsgebieden

- Gangen, entrees

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Armaturen geactiveerd door de sensormodus of conventionele wandschakelaar
- Bedieningswijze eenvoudig te wijzigen door drie klikken op de wandschakelaar
- Bewegingssensor (microgolftechnologie) met instelbare detectieparameters



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**


Nominale vermogen	32,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,70
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2250 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	4000 lm
Lichtstroom efficiëntie	70 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	440,00 mm
Hoogte	75,00 mm
Product gewicht	1050,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
Type aansluiting	Drukknopterminal, 2-polig
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Microgolf
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...30 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	2...50 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075472891	Vouwdoos 1	487 mm x 92 mm x 492 mm	1460.00 g	22.04 dm ³
4058075472907	Verzenddoos 5	507 mm x 482 mm x 518 mm	9008.00 g	126.59 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.