

REPORT

Serie 72



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE



**Vlotterschakelaar,
geschikt voor
drinkwater
en vloeibare
levensmiddelen
en zwembaden**


Type 72.A1.0000.xx02

Vervaardigd van metaal en kunststoffen met ACS keurmerk (Attestation de Conformité Sanitaire).

Kenmerken


- 1 wisselcontact 10 A / 250 V AC
- 2 waterdichte kamers
- Kabellengte 5 m, 10 m, 15 m of 20 m
- Inclusief roestvast staal AISI 316 contragewicht
- Kan worden toegepast voor drinkwater, levensmiddelen en zwembaden met chloorhoudend of zout water
- Voor vullen, legen en bewaken

Leegfunctie

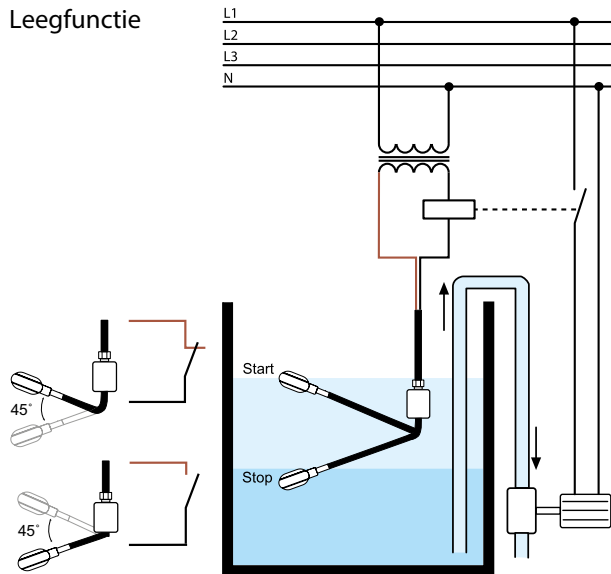

Het circuit wordt geopend als de zwarte en bruine draden gebruikt worden en de vlotter beneden is. In dit geval moet de blauwgrijze draad geïsoleerd worden.

Vulfunctie

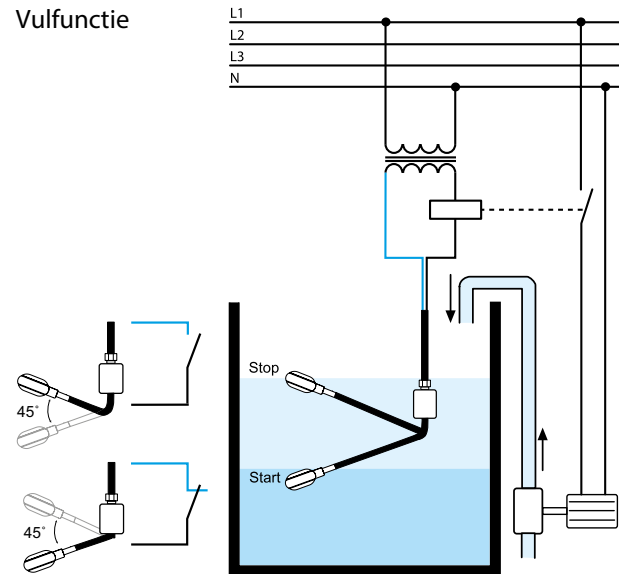

Het circuit wordt geopend als de zwarte en blauwgrijze draden gebruikt worden en de vlotter boven is. In dit geval moet de bruine draad geïsoleerd worden.

**Kabel en kunststoffen
ACS keurmerk
(Attestation de
Conformité Sanitaire)**



- 1 wisselcontact: 10 A / 250 V AC
- DC1 schakelvermogen: 8 A / 30 V DC
- 2 waterdichte kamers
- IP 68 beschermingsgraad
- Maximale vloeistoftemperatuur: + 40°
- Maximale diepte: 40 meter