




Luminarias de techo y pared
4051859144281
L 215, B 115, H 110

Montaje en superficie de la pared
blanco

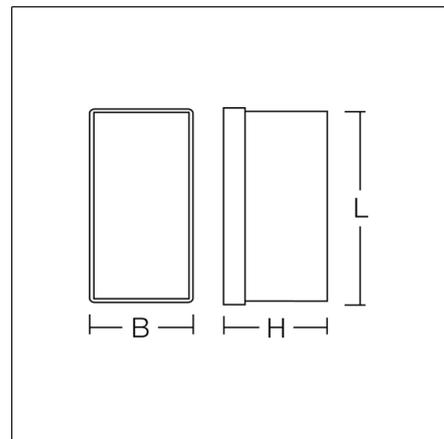

Luminaria rectangular de montaje en superficie con diseño clásico. Base de material sintético. Difusor de material sintético opalino satinado mate (polipropileno). Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Apto para Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Longitud L	215 mm
Anchura B	115 mm
Altura H	110 mm
Peso	700 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	900 lm
Potencia de referencia	9 W
Rendimiento del sistema	100 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,4
Ángulo de abertura	down 180°/139° up 180°/180°
Vida útil	49000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	30 58 82 69 100
Tipo de protección	IP 44
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-22144
Difusor de repuesto



982175.002.1