



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie		Eisen aan armatuurontwerp	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurcode	10
Hoofdtoepassing	Insectenval	Kleuraanduiding	Actinisch
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Nuttige levensduur (nom.)	9000 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
		UV-afname bij 2.000 uur	25 %

## Actinic BL TL-D(K) Secura

UV-afname bij 5.000 uur	40 %
-------------------------	------

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampstroom (nom.)	0,335 A
Spanning (nom.)	55 V

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	T26 [ T 26 mm]
----------	----------------


### Goedkeuring en toepassing

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5,5 mg
------------------------	--------

### UV


UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
-----------------	-------

## Maatschets



Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

## Fotometrische gegevens

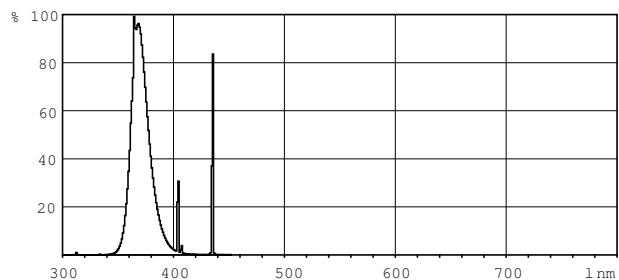


XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W

UV-A-straling 100 uur (IEC)	3,15 W
-----------------------------	--------

### Productgegevens

Volledige productcode	871150089858640
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500898586
Bestelcode	89858640
Lokale code	TLD15W10SECURA
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928024701029
Net Weight (Piece)	61,000 g

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

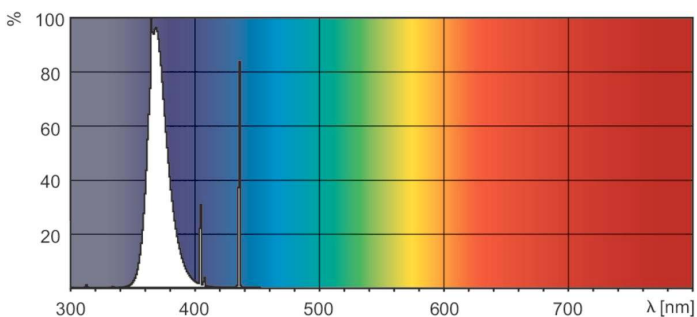

XDPO\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution Colour

## Actinic BL TL-D(K) Secura

