


PRODUCTINFORMATIEBLAD

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Nachtlampen met meerdere toepassingsgebieden, zaklampfunctie, via USB oplaadbaar

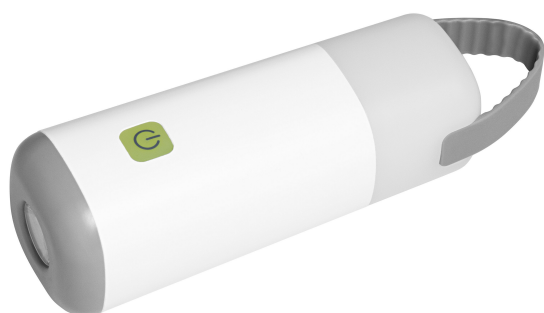

Toepassingsgebieden

- Keukens, werkruimten
- Kinderslaapkamers
- Alleen voor gebruik binnen
- Nachtlampje

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Meerdere montage mogelijkheden
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

Productkenmerken

- Batterij oplaadbaar via USB-kabel
- Nachtlamp- en zaklampfunctie
- Powerbankfunctie voor het opladen van mobiele apparaten



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,50 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1000,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	45 lm
Lichtstroom efficiëntie	25 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 ... 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	<8 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	46,00 mm
Breedte	46,00 mm
Hoogte	148,00 mm
Product gewicht	150,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs/wit
Kleur behuizing	Grijs/wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Alle oppervlakken
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	1800 mAh
Oplaadtijd batterij	4 h



NOODVERLICHTING

Lichtstroom in noodwerking	55 lm
Levensduur batterij in noodbedrijf	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Verzenddoos 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.