


Vyžaduje sa inštalácia:


Smart Modul s bránou




Štartovací balík pre Legrand Smart Home inštaláciu

Alebo

Smart zásuvka s bránou NETATMO




Obsah balenia

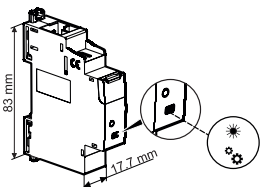

Smart Elektromer

⚠ Pozor na správny smer umiestnenia meracieho transformátora



Merací transformátor

Teplota	U	I	F	Presnosť	Meranie
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	80A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	+/- 1% do 63A	Spolu a na obvod*

CE nariadenie
V súlade s Európskym nariadením

Low voltage directive
(LVD) 2014/35/UE

Elektromagnetická kompatibilita
(CEM) n°2014/30/UE

*Funkcia je k dispozícii ak sú nainštalované viaceré Smart elektromery

Bezpečnostné opatrenia




Nedodržanie podmienok pre inštaláciu a použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, alebo vznik požiaru.

1 Príprava, zapojenie




OFF

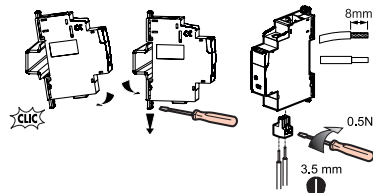


V1, N:
MAX
2x 1.5mm²
1.5mm²

Vypnite hlavný vypínač/
istič

Príklady zapojenia

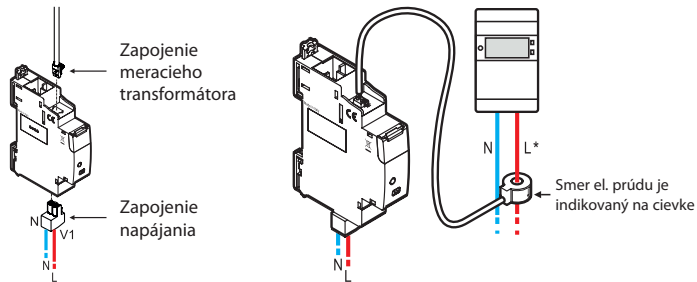


Je vyžadované predpísané istenie napájania.

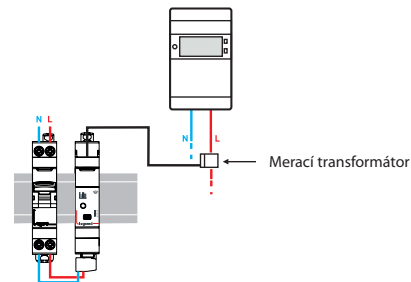

*: Nepoužívajte pre meranie 3-fázovej sústavy.

— N (neutral) = modrý
— L (Line) = fázový vodič

2) Pridanie SmartElektromera do Legrand Smart Home inštalácie

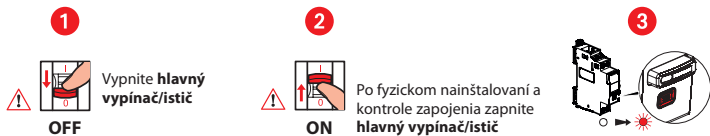

3) Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na Smart module s bránou, alebo stred «Doma / Mimo domu» hlavnom bezdrôtovom vypínači kým sa LED kontrolka nerozsvieti na zeleno, **potom uvoľníte tlačidlo**



Konfiguračné LED kontrolky ostatných Legrand Smart zariadení svietia neprerušovaným zeleným svetlom

4) Dokončenie inštalácie



Krátko stlačte ovládacie tlačidlo na Smart Module s bránou (alebo stred Doma / Mimo domu hlavnom bezdrôtovom vypínači) na dokončenie inštalácie. LED kontrolky na všetkých zariadeniach v Legrand Smart Home inštalácii zhasnú.

5) Dokončenie inštalácie v aplikácii Legrand Home + Control


Na pridanie tohto Smart produktu a periférnych zariadení do Legrand Smart Home inštalácie, musíte dodržať pokyny a inštrukcie v:

- **Legrand Home + Control aplikácie** (Nastavenia/Pridať zariadenie)
- alebo montážne návody na **legrand.sk**



Zresetovanie Smart Elektromera pre odstránenie z Legrand Smart Home inštalácie

Držte stlačené konfiguračné tlačidlo Elektromera (> 5 sekúnd) kým LED kontrolka nezačne svietiť neprerušovaným červeným svetlom. Modul už nie je spárovaný so Smart Modulom s bránou / Zásuvkou s bránou

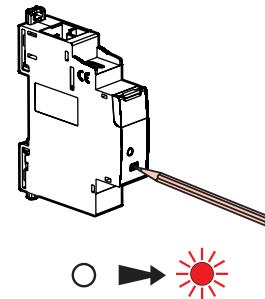

www.legrand.sk

Legrand Slovensko s.r.o.
www.legrand.sk

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Nižšie podpísaný

Legrand

vyhlasuje, že rádiové zariadenie, ku ktorému prislúcha tento návod je v zhode s nariadením 2014/53/UE.

Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej stránke:

www.legrandoc.com