

# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109863



Perforēta profila sliede ar 16 mm platu spraugu.




<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1109863
Tips	CM3015P1000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16 mm
Dimensija	1000x30x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 m
Svars	73,00 kg/100 m

### Tehniskie dati

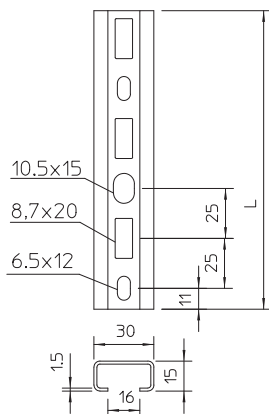

Garums	1.000,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmērs L	1.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	30 x 15 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	bez
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
saišķis	10,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	16,00 mm
Statiskā vērtība A	0,80 cm <sup>2</sup>

# Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, perforēta

Art.-Nr. 1109863



## Tehniskie dati

Statiskā vērtība $I_y$	0,24 cm
Statiskā vērtība $I_z$	1,22 cm
Statiskā vērtība $W_y$	0,29 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība $W_z$	0,81 cm <sup>3</sup>