


# Tehnisko datu lapa

## Vario ātrās montāžas savienojums

Preces Nr. 5311404

OBO  
BETTERMANN

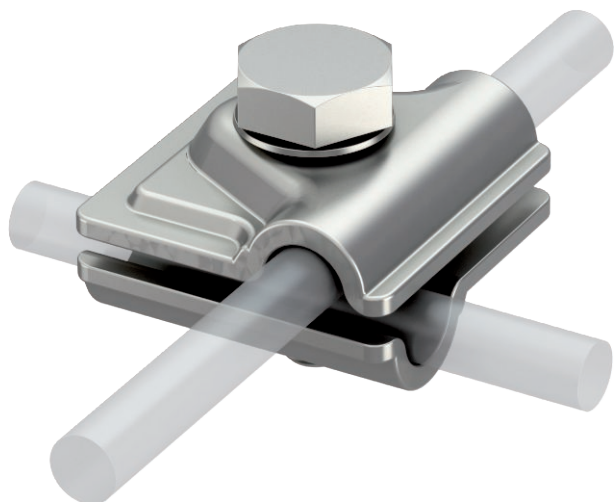

- T veida, krustveida vai paralēliem savienojumiem
- Ātra montāža ar vienu nerūsējošā tērauda skrūvi M10 x 30
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām





VA Nerūsējošais tērauds 1.4571/1.4404

### Izstrādājuma apraksts

### Pamatdati

Art.-Nr.	5311404
Tips	249 8-10 V4A
Izmērs	40x40
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571/1.4404
Materiāla saisinājums	A4
Kvalitāte	1.4571/1.4404
Svars	9,50 kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Garums	40,00 mm
Izmērs A	40,00 mm
Pieslēgums	Apaiļvads
TBS pielietojums	Pieslēgumu sistēma
Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Kombinētā savienošanas apskava
Zemējuma un zibens novadītāja konstrukcija	tikai spaile
Zibens impulsa strāvas nest-spēja	H/100 kA
Piemērots savienošanai	Apaiļvads Rd 8-10 / Rd 8-10
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	1,40 kA
Pielāgots	Rd 8-10 mm
Starpplate	□