

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Preces Nr. 1104598

OBO
BETTERMANN



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1104598
Tips	CMS3518P1000FT
Izmērs	1000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	karsti cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	10 m
Svars	102,90 kg/100 m

Tehniskie dati

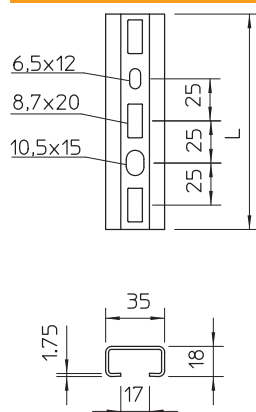

Garums	1.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	1.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm
Statiskā vērtība A	0,88 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,41 cm
Statiskā vērtība Iz	1,81 cm
Statiskā vērtība Wy	0,41 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,03 cm ³