


# Productdatablad

## DALI-gateway TW

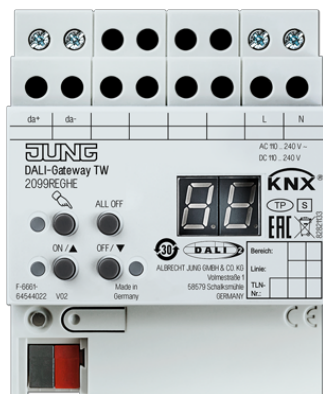

### Artikelnr.

2099 REGHE

### KNX DALI-gateway TW

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)  
met elektronische handbediening en led-statusindicatie  
ETS productfamilie: verlichting  
producttype: dimmer

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 110 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Nominale spanning:	DC 110 ... 240 V
Vermogensverlies:	max. 3 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Nominale spanning DALI:	DC 16 V
Aantal DALI-deelnemers:	max. 64
Overdrachtssnelheid DALI:	1,2 kbit/s
Protocol DALI:	EN 62386
Kabeltype:	Mantelkabel 230 V, bijv. NYM
Leidinglengte DALI	
bij 1,5 mm <sup>2</sup> :	max. 300 m
bij 1,0 mm <sup>2</sup> :	max. 238 m
bij 0,75 mm <sup>2</sup> :	max. 174 m
bij 0,5 mm <sup>2</sup> :	max. 116 m
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Aansluiting voeding en DALI	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
KNX medium:	TP 256
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Verbruik KNX:	typ. 150 mW
Aansluiting KNX:	aansluitklem

