

Tehnisko datu lapa

Enkurtapa BZ

Preces Nr. 3498344



Enkurtapa BZ vidēji smagu līdz smagu slodžu nostiprināšanai gan ielaisājusā, gan neielaisājusā betonā. Tā apvieno lielas pieļaujamās slodzes ar nelieliem attālumiem no malas un no ass.

Eiropas tehniskais vērtējums ETA-99/0010, norādot raksturlielumus, ņemot vērā uguns iedarbību līdz ugunsizturības ilgumam R 120.

Apstiprinājums par piemērotību seismiskās iedarbības apstākļos, kategorijas C1 un C2. Civilās aizsardzības federālā biroja atļauja attiecībā uz triecienizturību, Berne, Šveice.




St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati

Art.-Nr.	3498344
Tips	BZ 10-150/230
Apzīmējums 1	Enkurskrūve
Izmērs	M10x230mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas atbilstoši DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Virsmas saīsinājums	G
Mazākā VK vienība (VG)	25 Gabals
Svars	13,60 kg/100 gab.

Tehniskie dati

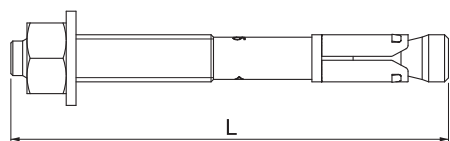

Garums	230,00 mm
Izmērs L	230,00 mm
Izpildījums	iesišanai
Dībeļu/naglu/skrūvju izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	75,00 mm
Urbuma diametrs	10,00 mm
Dībeļa garums	230,00 mm
Ietilpības diapazons	150 mm
Iespēšanas biezums	150,00 mm
Vītne	M10
Vītnes veids	metriski
Metriskā vītne	10
Izvadzonas pieļaujamās slodzes diapazons	4,30 kN
Ir saņemtas atļaujas	<input checked="" type="checkbox"/>