


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Undercabinet Round 83mm TW

SMART+ UNDERCABINET ROUND TUNABLE WHITE | Rond onderkastarmatuur met WiFi technologie

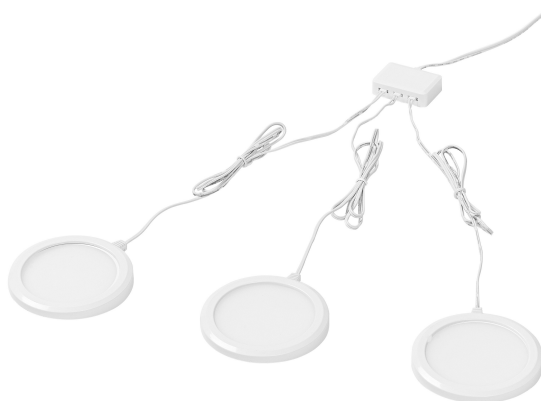

### Toepassingsgebieden

- Keukens
- Woonkamers
- Onderkastverlichting

### Productvoordelen

- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 3.000...6.500 K
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Dimbaar



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	6,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	40,000 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 60 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	210 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	375 lm
Lichtstroom efficiëntie	83 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Lichtkleur	Tunable White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Diameter	83,00 mm
Hoogte	12,20 mm
Product gewicht	145,00 g



## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	100000

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Kunnen worden gemonteerd met schroeven, kleefstrip of magneet

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075762190	Vouwdoos 1	102 mm x 102 mm x 122 mm	204.00 g	1.27 dm <sup>3</sup>
4058075762206	Verzenddoos 6	277 mm x 192 mm x 130 mm	1406.00 g	6.91 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.