


Tehnisko datu lapa

Četrpusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss,
iekšējais augstums 175 mm
Preces Nr. 7215788

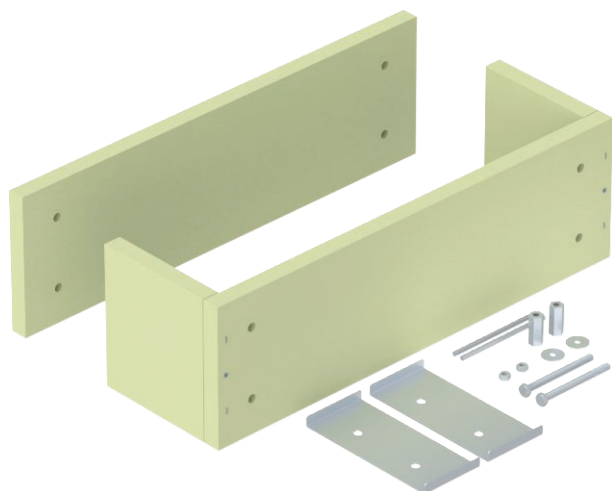


Kalcija silikāts

Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12. daļu. Piemērots visiem kabeļu tipiem un kabeļu tīkliem vertikālai stiprināšanai pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putuplasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.

Pamatdati

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 7215788 |
| Tips | ZSE90-61-17 LH |
| Materiāls | Kalcija silikāts |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1 gab. |
| Svars | 975,00 kg/100 gab. |

Tehniskie dati



| | |
|------------|-----------|
| Garums | 200,00 mm |
| Platums | 660,00 mm |
| Augstums | 225,00 mm |
| Izmērs B | 660,00 mm |
| Attālums b | 610,00 mm |
| Izmērs H | 200,00 mm |
| Izmērs T | 225,00 mm |
| Izmērs t | 175,00 mm |
| Forma | stūrainis |
| Biezums | 25,00 mm |