

Tehnisko datu lapa

90 ° līkums EI90 ugunsdrošības kanālam PLCS 061220

Art.-Nr. 7217894



90 ° līkums ugunsdrošajam kanālam PYROLINE® Con S EI90, tips PLCS D091220, kas sastāv no ūdens un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, lai veiktu horizontālas virziena maiņas kanāla maršrutā. Gatavās samontētās savienošanas detaļas nodrošina ātru montāžu uz vietas, bet brīvi uzliktais vāks – ātru revīziju un iespēju ielikt kabeļus arī vēlāk.



Stikla šķiedras vieglbetons

Izstrādājuma apraksts


Produkta apraksts Piegādes komplekts

Ieskaitot savienojuma skrūves, ar 3 x 1 m blīvēnti

Pamatdati

Art.-Nr.	7217894
Tips	PLCS B091220
Dimensija	200x120
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	2.120,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

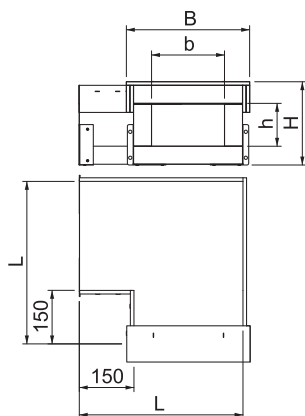

Izmēri, iekšējie	200 x 120 mm
Izmēri, ārējie	348 x 230 mm
Izmērs B	348,00 mm
Izmērs H	230,00 mm
Izmērs L	450,00 mm
Attālums b	200,00 mm
Attālums h	120,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	atsevišķs
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90,00
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklšķiedras gāzbetons
Likuma leņķis	90,00 °