



Armatuur Lima Pendel

- Stijlvol lineair armatuur met hoogwaardige aluminium behuizing, geschikt voor plafondmontage en pendelmontage
- Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
- Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	UGR	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
DALI								
542005000700	LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI	TL 1x35W	18	2070	115	≤19	3000	3,08

Accessoires



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
542005000700	LEDLima L15-18W-3000-U19-DALI	94051190	1574x75x75	3,66	6956321806972	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
599006008900	LEDLima Connection-Kit	76169990	230x70x90	0,40	6956321809263	1
599006009000	LEDLima Suspension-Kit	73121020	150x150x10	0,27	6956321809249	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	DALI
Bundelhoek	70°
Afwerking	Aluminium
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C




OPPLE Lighting
542005000700

18
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

LEDLima L15

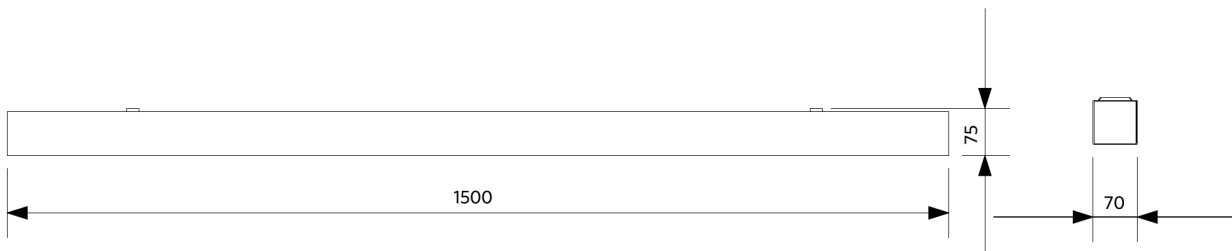

Fotometrische gegevens

