

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104445



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1104445
Tips	CMS3518P1000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šķices platums 17 mm
Dimensija	1000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 m
Svars	97,80 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104445



Tehniskie dati

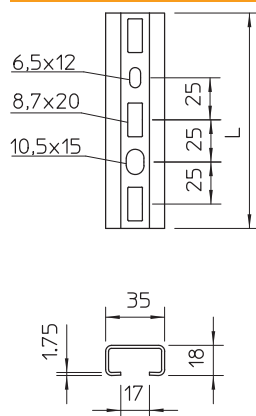

Garums	1.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	1.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
saišķis	10,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm
Statiskā vērtība A	1,17 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,52 cm
Statiskā vērtība Iz	0,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,33 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm ³