

# Tehnisko datu lapa

## US 3 statnis

Art.-Nr. 6342318



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.




<b>St</b>	Tērauds
<b>FS</b>	cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

### Pamatdati

Art.-Nr.	6342318
Tips	US 3 100 FS
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-puseji perforēts
Dimensija	50x30x1000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	133,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

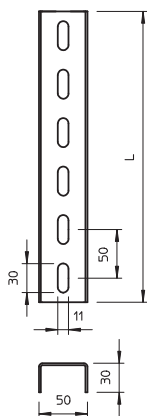

Garums	1.000,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	50,00 mm
Izmērs L	1.000,00 mm
Izmēri	30 x 50 x 2,0 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Cauruma platums	11,00 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	U veida profils
Spraugu platums	30,00 mm
Statiskā vērtība A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm
Statiskā vērtība Wy	0,70 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm <sup>3</sup>