

# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104403



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.



St	Tērauds
FS	cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1104403
Tips	CMS3518P0500FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šķices platums 17 mm
Dimensija	500x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	48,90 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104403



## Tehniskie dati

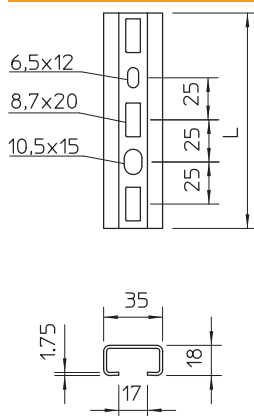

Garums	500,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	500,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm
Statiskā vērtība A	1,17 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	0,52 cm
Statiskā vērtība Iz	0,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,33 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm <sup>3</sup>