


# Productdatablad

## Signaalgever

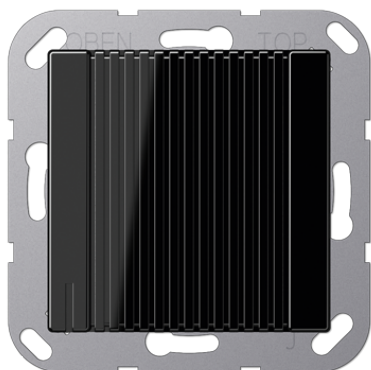

<b>Artikelnr.</b>	
A 567 S SW	
<b>Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V</b>	
(met draagring, schroefbevestiging)	
<b>Technische gegevens</b>	
<b>Volume:</b>	ca. 82 dB(A) (toonhoogte 1, ca. 800 Hz) bij 1 m afstand en AC 12 V ~ (Piezo) ca. 96 dB(A) (toonhoogte 2, ca. 3000 Hz) bij 1 m afstand en AC 12 V ~ (Piezo)
<b>Aansluitingen:</b>	~ 1 toonhoogte 1 (ca. 800 Hz) ~ 2 toonhoogte 2 (ca. 3.000 Hz)
<b>Stroomverbruik:</b>	ca. 24 mA bij AC 12 V ~ca. 12 mA bij DC 12 V
<b>Thermoplast (slagvast) hoogglanzend</b>	
<b>Kleur:</b>	zwart
<b>Materiaal:</b>	thermoplast