


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 6 m VS

Art.-Nr. 6101208

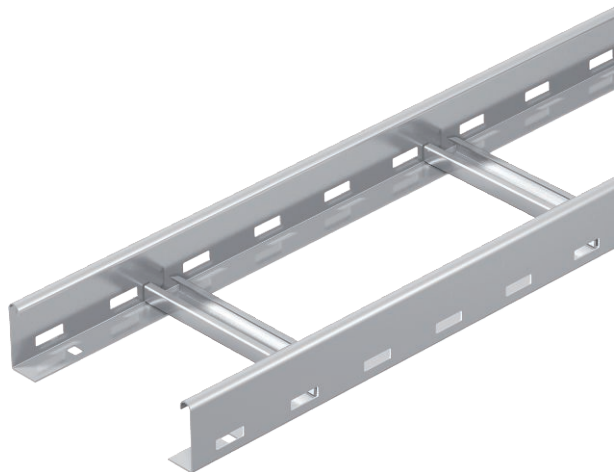

Kabeļu trepes ar perforētu profila malu un malas augstumu 60 mm, ar iekniedētiem, uz augšu atvērtiem C profila spraišļiem (VS izpildījums).



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu trepes piegādā salocītā stāvoklī. Atbilstošo tipa 2056 piekarapskavu skatiet sadaļā par vertikālo kabeļu trespju sistēmām.
Produkta papildu apraksts 1	Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6101208
Tips	LG 630 VS6 A4
Apzīmējums 1	Kabeļu trepe
Apzīmējums 2	perforēta, ar VS spraišļiem
Dimensija	60x300x6000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4571
Materiāla saīsinājums	A4
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	288,73 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LG 60, 6 m VS

Art.-Nr. 6101208



Tehniskie dati

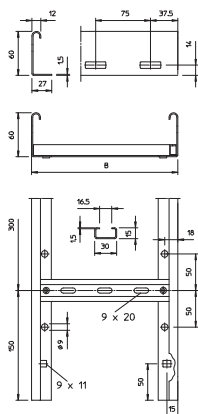


Garums	6.000,00 mm
Platums	300,00 mm
Augstums	60,00 mm
Malas augstums	60,00 mm
Izmērs B	300,00 mm
Izmēri	60x300x6000 mm
Spraišņu izpildījums	Caurumots profils
Sānu malas konstrukcija	plakans profils
Spraišņa stiprinājums	kniedēts no vienas puses
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Metāla biezums	1,50 mm
Derīgais šķērsriezums	14.800,00 mm ²
Derīgais šķērsriezums	148,00 cm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Attālums starp spraišņiem	300,00 mm
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,5 m	3,10 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	2,25 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	1,50 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	1,10 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	0,45 kN/m

pieļ. slodze:

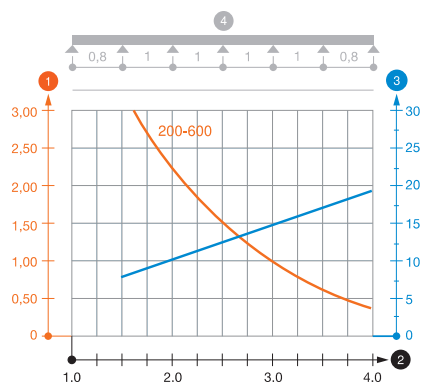

LG 60 VS slodzes diagramma

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
- 2 Attālums starp balstiem, m
- 3 Profila izliece mm pie pieļaujamas slodzes kN/m
- 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma