


# Tehnisko datu lapa

## Noslēgskrūve, PG vītne

Art.-Nr. 2090139

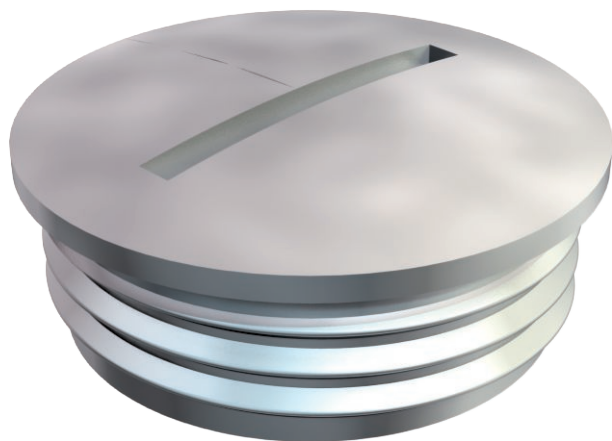

Noslēdzošā skrūve N atb. DIN 46320,  
ar PG vītņi atb. DIN EN 40430.  
Savienojumā ar blīvgredzenu, tips 107, 170 vai 171, aizsardzības klase IP 68 (5 bar/1 h).  
Blīvgredzens neietilpst piegādes komplektā.  
\* Cenas atb. DEL pierakstam




<b>CuZn</b>	Misiņš
<b>N</b>	niķelēta

### Pamatdati

Art.-Nr.	2090139
Tips	168 MS PG13
Apzīmējums 1	Skrūvejāms aizsēgs
Dimensija	PG13,5
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas saīsinājums	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,93 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

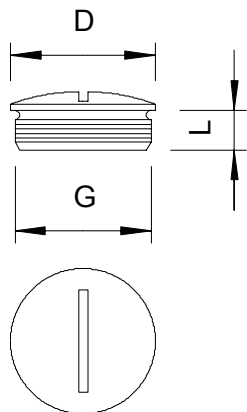

Izmērs D	22,00 mm
Izmērs L	6,50 mm
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Vītne	Pg 13,5
Vītnes veids	PG
Vītnes iekšējais izmērs, metrisks/PG	13,50
Vītnes kāpe	1,41 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68