


Productdatablad

eNet radiografische wandzender 3-voudig

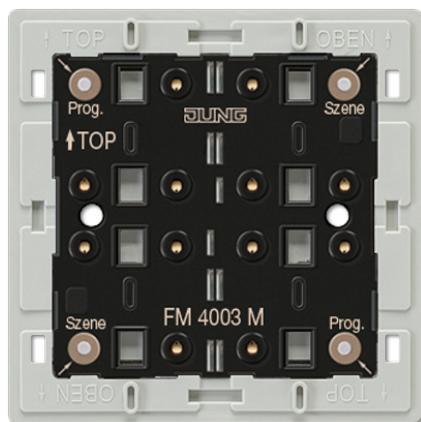

Artikelnr.

FM 4003 M

eNet radiografische wandzender 3-voudig

voor tasterset 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..
 voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
 voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
 Adapterramen worden meegeleverd:
 art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.
 AS / A range zonder adaptterraam.
 inclusief montageplaat, kleefolie en bevestigingsschroeven
 Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Ontvangercategorie:	2

