


Tehnisko datu lapa

Cauruļu apvalks PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Preces Nr. 7204300

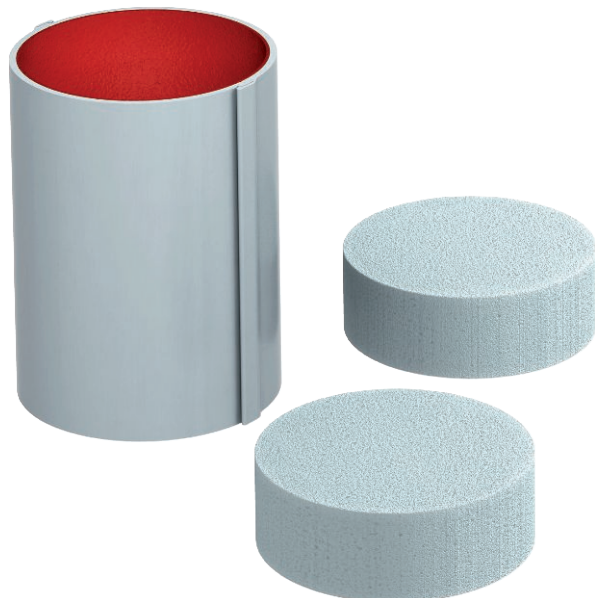

Cauruļu apvalki ar iekšēju pārklājumu un ieklikšķināmo savienojumu. Iekšējai var pilnībā aizpildīt ar kabeļiem un elektroinstalācijas caurulēm. Ar CE zīmi marķēts un Eiropā atļauts būvniecības produkts atbilstoši ETA-13/0904 un Vācijas vispārējam tipa apstiprinājumam. Ugunsizturība līdz 120 minūtēm.

Noslēgs ar komplektā ietvertiem 2 putuplasta aizbāžņiem. Virsmu hermetizē ar pārklājuma masu PYROCOAT® ASX.

Atsevišķos gadījumos ir paredzēts izmantot metāliskas spriegošanas lentes, ar kurām cauruļu apvalki tiek nostiprināti plānās starpsienās. Plašāku informāciju skatiet montāžas instrukcijā/sertifikātā.



CE

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Art.-Nr.	7204300
Tips	CTS 12150
Apzīmējums 1	Ugunsdroša pāreja
Apzīmējums 2	ar iekšējo pārklājumu
Izmērs	Ø107x150mm
Krāsa	pelēks
Materiāls	Polivinilhlorīds
Materiāla saīsinājums	PVC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	35,20 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	150,00 mm
Izmērs B	116,40 mm
Izmērs D	107,00 mm
Izmērs L	150,00 mm
Ugunsdrošības instalācija	Nobīvējums no gatavām detaļām
Diametrs	116,40 mm
Forma	apaļa
atverei	125,00 Ø mm
Nepieciešamie piederumi	<input type="checkbox"/>