

Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks UKL4

Art.-Nr. 7428538



Dobās grīdas parasti aprīko ar apaļām iebūvējamām vienībām. Tam nepieciešamās montāžas atveres izveido vai nu izurbjot, vai izmantojot kausveida elementus. Zem grīdas pamatnes plātnes vadus uz ierīču montāžas moduļiem un kasetēm izvelk brīvi bez vadu instalāciju sistēmām.




St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7428538
Tips	DUG UKL4
Dimensija	370x230x26
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	114,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

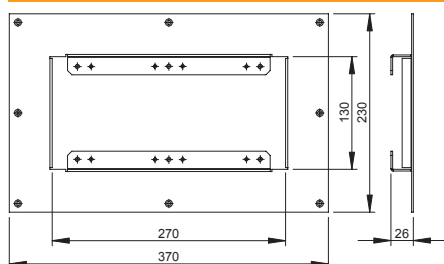

Garums	370,00 mm
Platums	230,00 mm